

DESCRIPTION /

Décoffrant en poudre à base de cires, de micronisés, d'additifs et de pigments.

CARACTERISTIQUES/

- Décoffrant en poudre pour le béton imprimé et les mortiers.
- Evite le béton frais de coller au moule.
- S'utilise pour rendre un aspect vieilli du dallage ou de la façade.

MODE D'EMPLOI/

- Lorsque le béton ou le mortier se trouve à l'état plastique, répandre le DESPI manuellement sur la surface traitée.
- Appliquer une couche en couvrant la totalité de la surface.
- Éviter l'application lorsque le béton laisse apparaître un excès d'eau sur la surface. Ceci formerait des zones blanchâtres très difficiles à contrôler.
- Ne pas application par temps fortement venté.



PULVERISE




MOULE

PRESTATIONS /


- Solubilité à l'eau : insoluble
- Température de décomposition : 250°C
- PH: 8-9 (50 g/L d'eau)
- Non toxique



DESPI 10 DESPI 13 DESPI 20 DESPI 30 DESPI 64

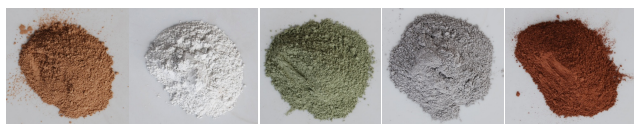

DESPI 96 DESPI NEUTRO DESPI GN DESPI UNIVERSAL DESPI 69

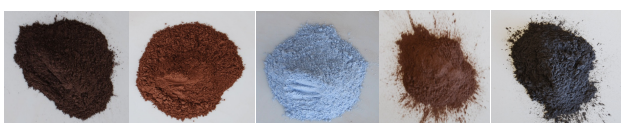

DESPI 06 DESPI 86 DESPI AZUL DESPI 50 DESPI 101

PRODUIT

DESPI

DECOFFRANT EN POUDRE

- Pour un décoffrage immédiat.
- Evite le béton frais de coller au moule.
- Rend un aspect vieilli du dallage.
- Excellent rendement.

PRESENTATION /

Bidons de 10 kg
Palettes de 270 kg (27 bidons)

COULEURS/

15 couleurs standards
Autres à la carte

CONSOMMATION/

80-100 grammes/ m²

*Ces consommations peuvent varier en fonction de l'application.

CONSERVATION/

5 ans dans l'emballage d'origine, fermé.

REFERENCES/

Décoffrant liquide L2 pour un démoulage immédiat.



www.pavistamp.com

Renseignement client:

España 34 902 158 743

France 03 85 45 19 95